

## 2/119 PIKES

Matrice fonctionnelle pour la production de pièces à plots pyramidaux saillants de 5 mm. La surface de béton atteint la classe de résistance au glissement R13.


### DIMENSIONS

Usages	Dimensions (mm)	Numéro de Référence
100	▲ 2900 × ▶ 2600	C 2119
50	-	-
10	-	-

Classement de la résistance au glissement R 13

Les matrices en version 100 emplois sont livrées dans une dimension individuelle dans les dimensions maximales indiquées.

Les largeurs spécifiées des matrices de 10 et 50 emplois sont une cote fixe et assurent la continuité de la structure dans le cas de structures linéaires. La direction longitudinale de la structure est variable et peut être commandée de 1 m par pas de 50 cm jusqu'à la dimension maximale.

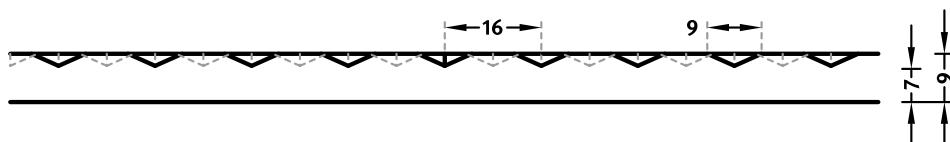

# **RECKLI HEADQUARTERS**

Avez-vous des questions concernant nos produits? Contactez-nous! Vous pouvez nous appeler:

**+49 2323 1706-0**

RECKLI GmbH  
Gewerkenstr. 9a  
44628 Herne  
Germany  
Fax: +49 2323 1706-50  
Mail: [info@reckli.com](mailto:info@reckli.com)  
[www.reckli.com](http://www.reckli.com)

## RÉFÉRENCES

