




# FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES

[www.tole-perforee-sur-mesure.com](http://www.tole-perforee-sur-mesure.com)

## TÔLE PERFORÉE BEAUCE

CATÉGORIE : CLASSIQUE

RÉFÉRENCE : SPM 10114

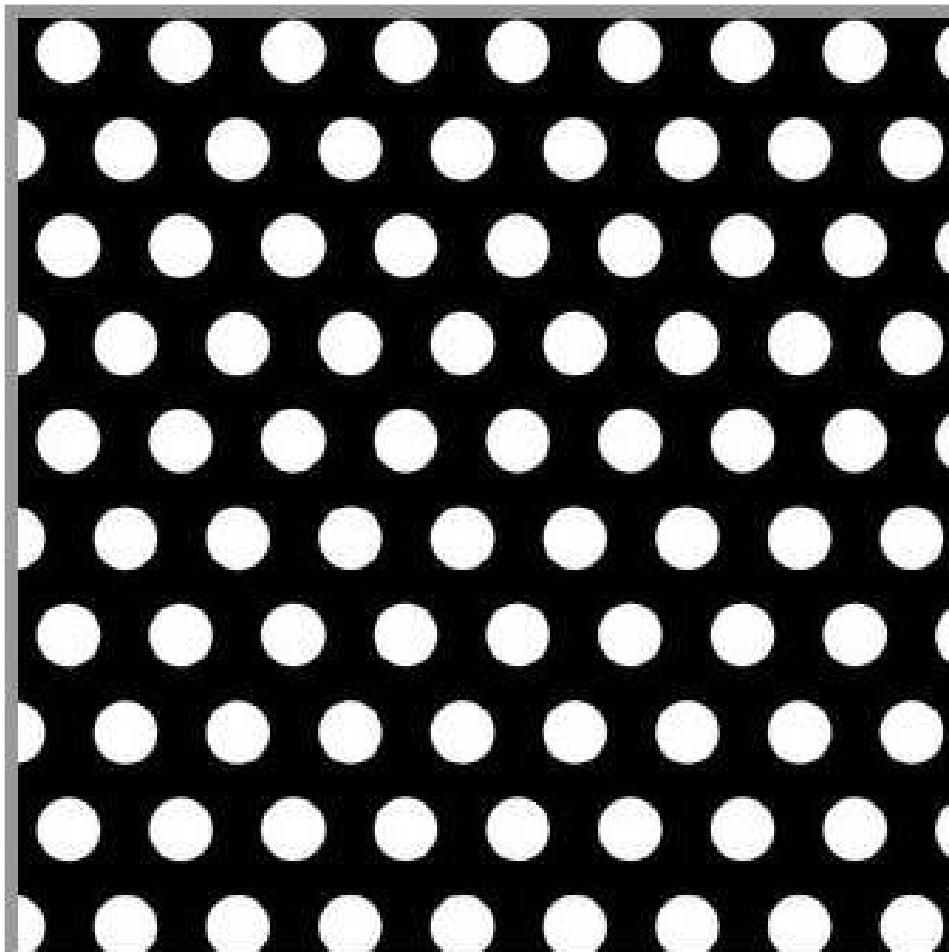

Échelle 1/1 image non contractuelle

### FINITIONS POSSIBLES:

- Bordures non perforées sur les 4 côtés de la plaque de métal sur tous les formats sur mesure
- Pliage pour réaliser des cassettes et cintrage
- Encoches de 5 cm espacés de 40 cm pour faciliter la soudure sur cadre métallique
- Trous de fixation avec fraiseuse pour fixation par vis affleurant - aucune vis ne sort de la tôle.

### UTILISATIONS:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| • Garde-corps d'escalier et de passerelle | Brise soleil et pare vue |
| • Clôture occultante et portail           | Claustre métallique      |
| • Parement de façade                      | Décoration intérieure    |

### PERFORATION:

Trous ronds de 8 mm de diamètre en disposition régulière

VIDE	29 %
------	------

COURANT: 2000 X 1000 mm

BASE: 3000 X 1500 mm

MAXI: 4000 X 1500 mm

### MATIÈRE

Acier noir | Acier galva  
Acier inox | Aluminium

### Sur demande:

- bronze, laiton, cuivre
- peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne

ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm

Délai de production: 10 jours ouvrables après commande et validation des plans, hors façonnages, finitions et transport.

### Description:

Tôle perforée classique composée de trous rond de diamètre 8 mm, tous de même taille sur l'ensemble du panneau. Espacement entre les trous identiques selon une grille homogène.

Panneau réalisable sur mesure.

Finitions au choix de l' architecte.