




# FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES

[www.tole-perforee-sur-mesure.com](http://www.tole-perforee-sur-mesure.com)

## TÔLE PERFORÉE LOCARSON

CATÉGORIE : PERFORATION CARRÉE

RÉFÉRENCE : SPM 10203

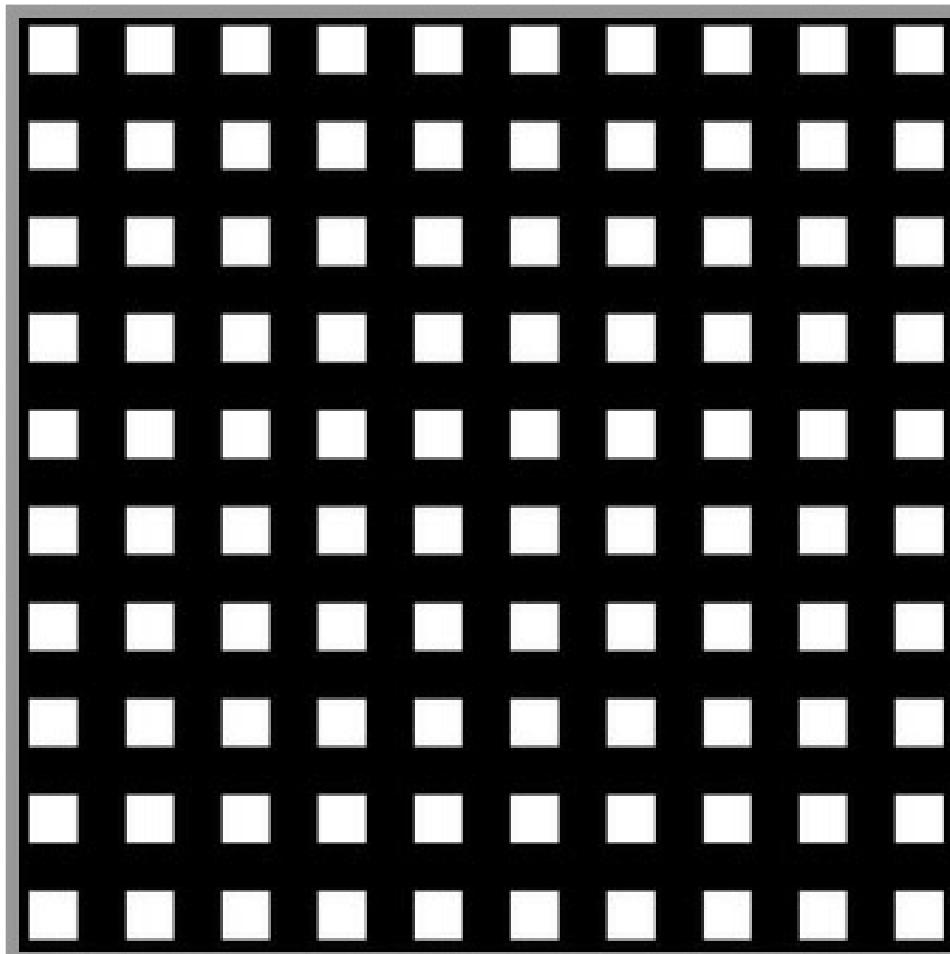

Échelle 1/1 image non contractuelle

### FINITIONS POSSIBLES:

- Bordures non perforées sur les 4 côtés de la plaque de métal sur tous les formats sur mesure
- Pliage pour réaliser des cassettes et cintrage
- Encoches de 5 cm espacés de 40 cm pour faciliter la soudure sur cadre métallique
- Trous de fixation avec fraisure pour fixation par vis affleurant - aucune vis ne sort de la tôle.

### UTILISATIONS:

- Garde-corps d'escalier et de passerelle | Brise soleil et pare vue
- Clôture occultante et portail | Claustre métallique
- Parement de façade | Décoration intérieure

**PERFORATION:**  
Trous carrés de 6 mm

**VIDE** 25 %

**COURANT:** 2000 X 1000 mm

**BASE:** 3000 X 1500 mm

**MAXI:** 4000 X 1500 mm

### **MATIÈRE**

Acier noir | Acier galva  
Acier inox | Aluminium

### Sur demande:

- bronze, laiton, cuivre
- peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne

**ÉPAISSEUR :** 2 mm et 3 mm

**Délai de production:** 10 jours ouvrables après commande et validation des plans, hors façonnages, finitions et transport.

### Description:

Tôle perforée classique composée de trous carrés de 6 mm disposés en ligne. Distance constante de 12 mm entre centres.

Grille homogène et ordinaire  
C6U12

Panneau réalisable sur mesure.  
Finitions au choix de l' architecte.