




# FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES

[www.tole-perforee-sur-mesure.com](http://www.tole-perforee-sur-mesure.com)

## TÔLE PERFORÉE SCORE

CATÉGORIE : MOTIF OBLONG

RÉFÉRENCE : SPM 10412

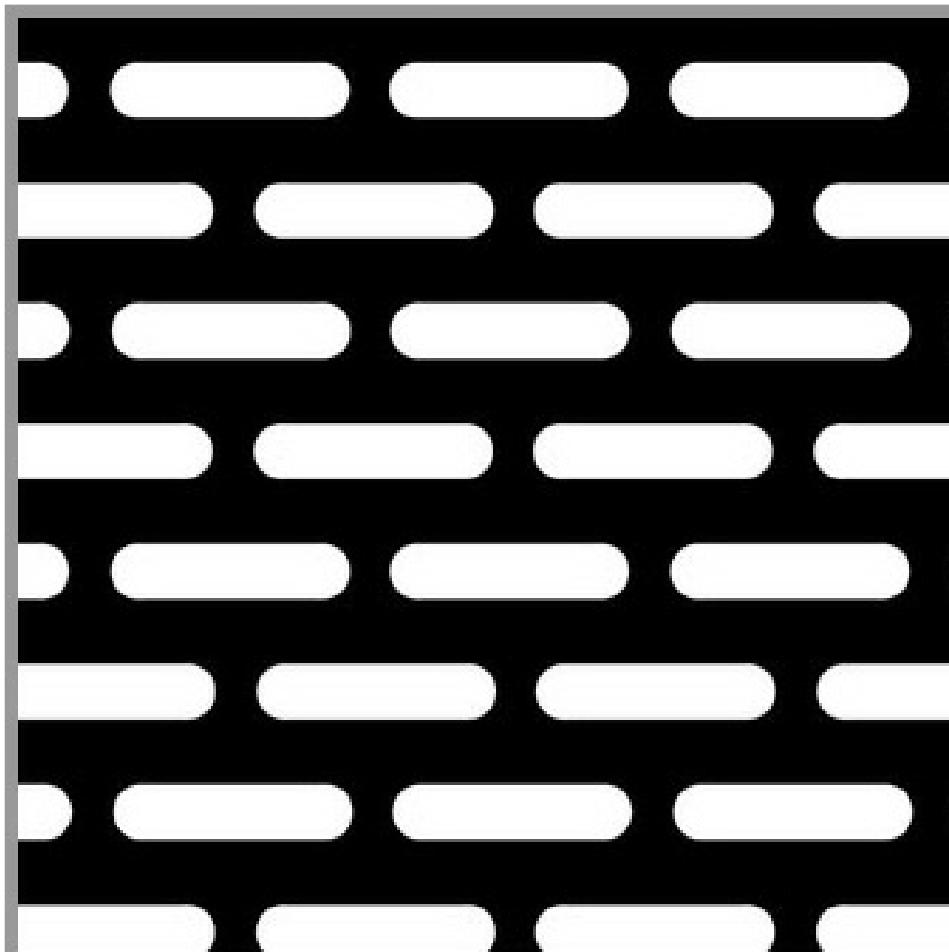

Échelle 1/1 image non contractuelle

### FINITIONS POSSIBLES:

- Bordures non perforées sur les 4 côtés de la plaque de métal sur tous les formats sur mesure
- Pliage pour réaliser des cassettes et cintrage
- Encoches de 5 cm espacés de 40 cm pour faciliter la soudure sur cadre métallique
- Trous de fixation avec fraisure pour fixation par vis affleurant - aucune vis ne sort de la tôle.

### UTILISATIONS:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| • Garde-corps d'escalier et de passerelle | Brise soleil et pare vue |
| • Clôture occultante et portail           | Claustre métallique      |
| • Parement de façade                      | Décoration intérieure    |

**PERFORATION:**  
Trous oblong 7 x 30 mm

VIDE	37 %
------	------

**COURANT:** 2000 X 1000 mm

**BASE:** 3000 X 1500 mm

**MAXI:** 4000 X 1500 mm

### **MATIÈRE**

Acier noir | Acier galva  
Acier inox | Aluminium

### Sur demande:

- bronze, laiton, cuivre
- peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne

**ÉPAISSEUR :** 2 mm et 3 mm

**Délai de production:** 10 jours ouvrables après commande et validation des plans, hors façonnages, finitions et transport.

### Description:

Tôle perforée décorative composée de trous oblongs de 7x30 mm, disposés en quinconce pour réaliser une grille homogène et résistante.

Décor métallique simple et lumineuse.

Panneau réalisable sur mesure.

Finitions au choix de l'architecte.