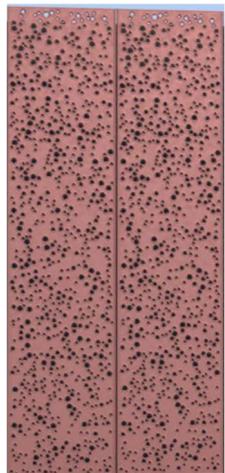


MPT10128 - Filtis**DESCRIPTION**

La tôle perforée Filtis de DAMPERE présente un motif diffus, pour lequel une structuration et un alignement commencent. Les trous ronds de tailles différentes sont attirés par un champ de force qui les attire dans une configuration particulière. Motif aléatoire évoquant une renaissance.

**EFFET PRODUIT**

Le motif déploie des trous ronds de taille différente, dans un équilibre qui se cherche, le regroupement des trous est naissant, en cours d'accomplissement.

USAGES CONSEILLÉS

- ☒ Centre commercial
- ☒ Recherche
- ☒ Equipement sportif
- ☒ Transparence : 16%
- ☒ Luminosité : Réduite
- ☒ Max ouverture : 18%
- ☒ Min ouverture : 14%

- ☒ Bureau
- ☒ Administration
- ☒ Energie / Eau
- ☒ Tenue au feu : M0
- ☒ Démarrage sol : ok
- ☒ Brise vue : performant
- ☒ Alu 3 mm : 7.1 kg/m²

- ☒ Tertiaire
- ☒ Centre logistique
- ☒ Bâtiment technique
- ☒ Façade mini : 6 x 10 m
- ☒ Type pose : cassette ou plat
- ☒ Calepinage : +/- 800x 1800
- ☒ Acier 2 mm : 13.8 kg/m²

CONSEIL DE L'ÉQUIPE

L'observateur découvre une façade composée de trous répétitifs qui forment une texture opaque, tel un papier peint.

**Web : facade.dampere.fr**Tél : 01.85.90.70.03 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel